


CASTODYN® DS8000

Palnik CastoDyn DS 8000

Acetylenowo - tlenowy palnik CastoDyn DS 8000 firmy Castolin Eutectic służy do natryskiwania ciepłego szerokiej grupy materiałów.

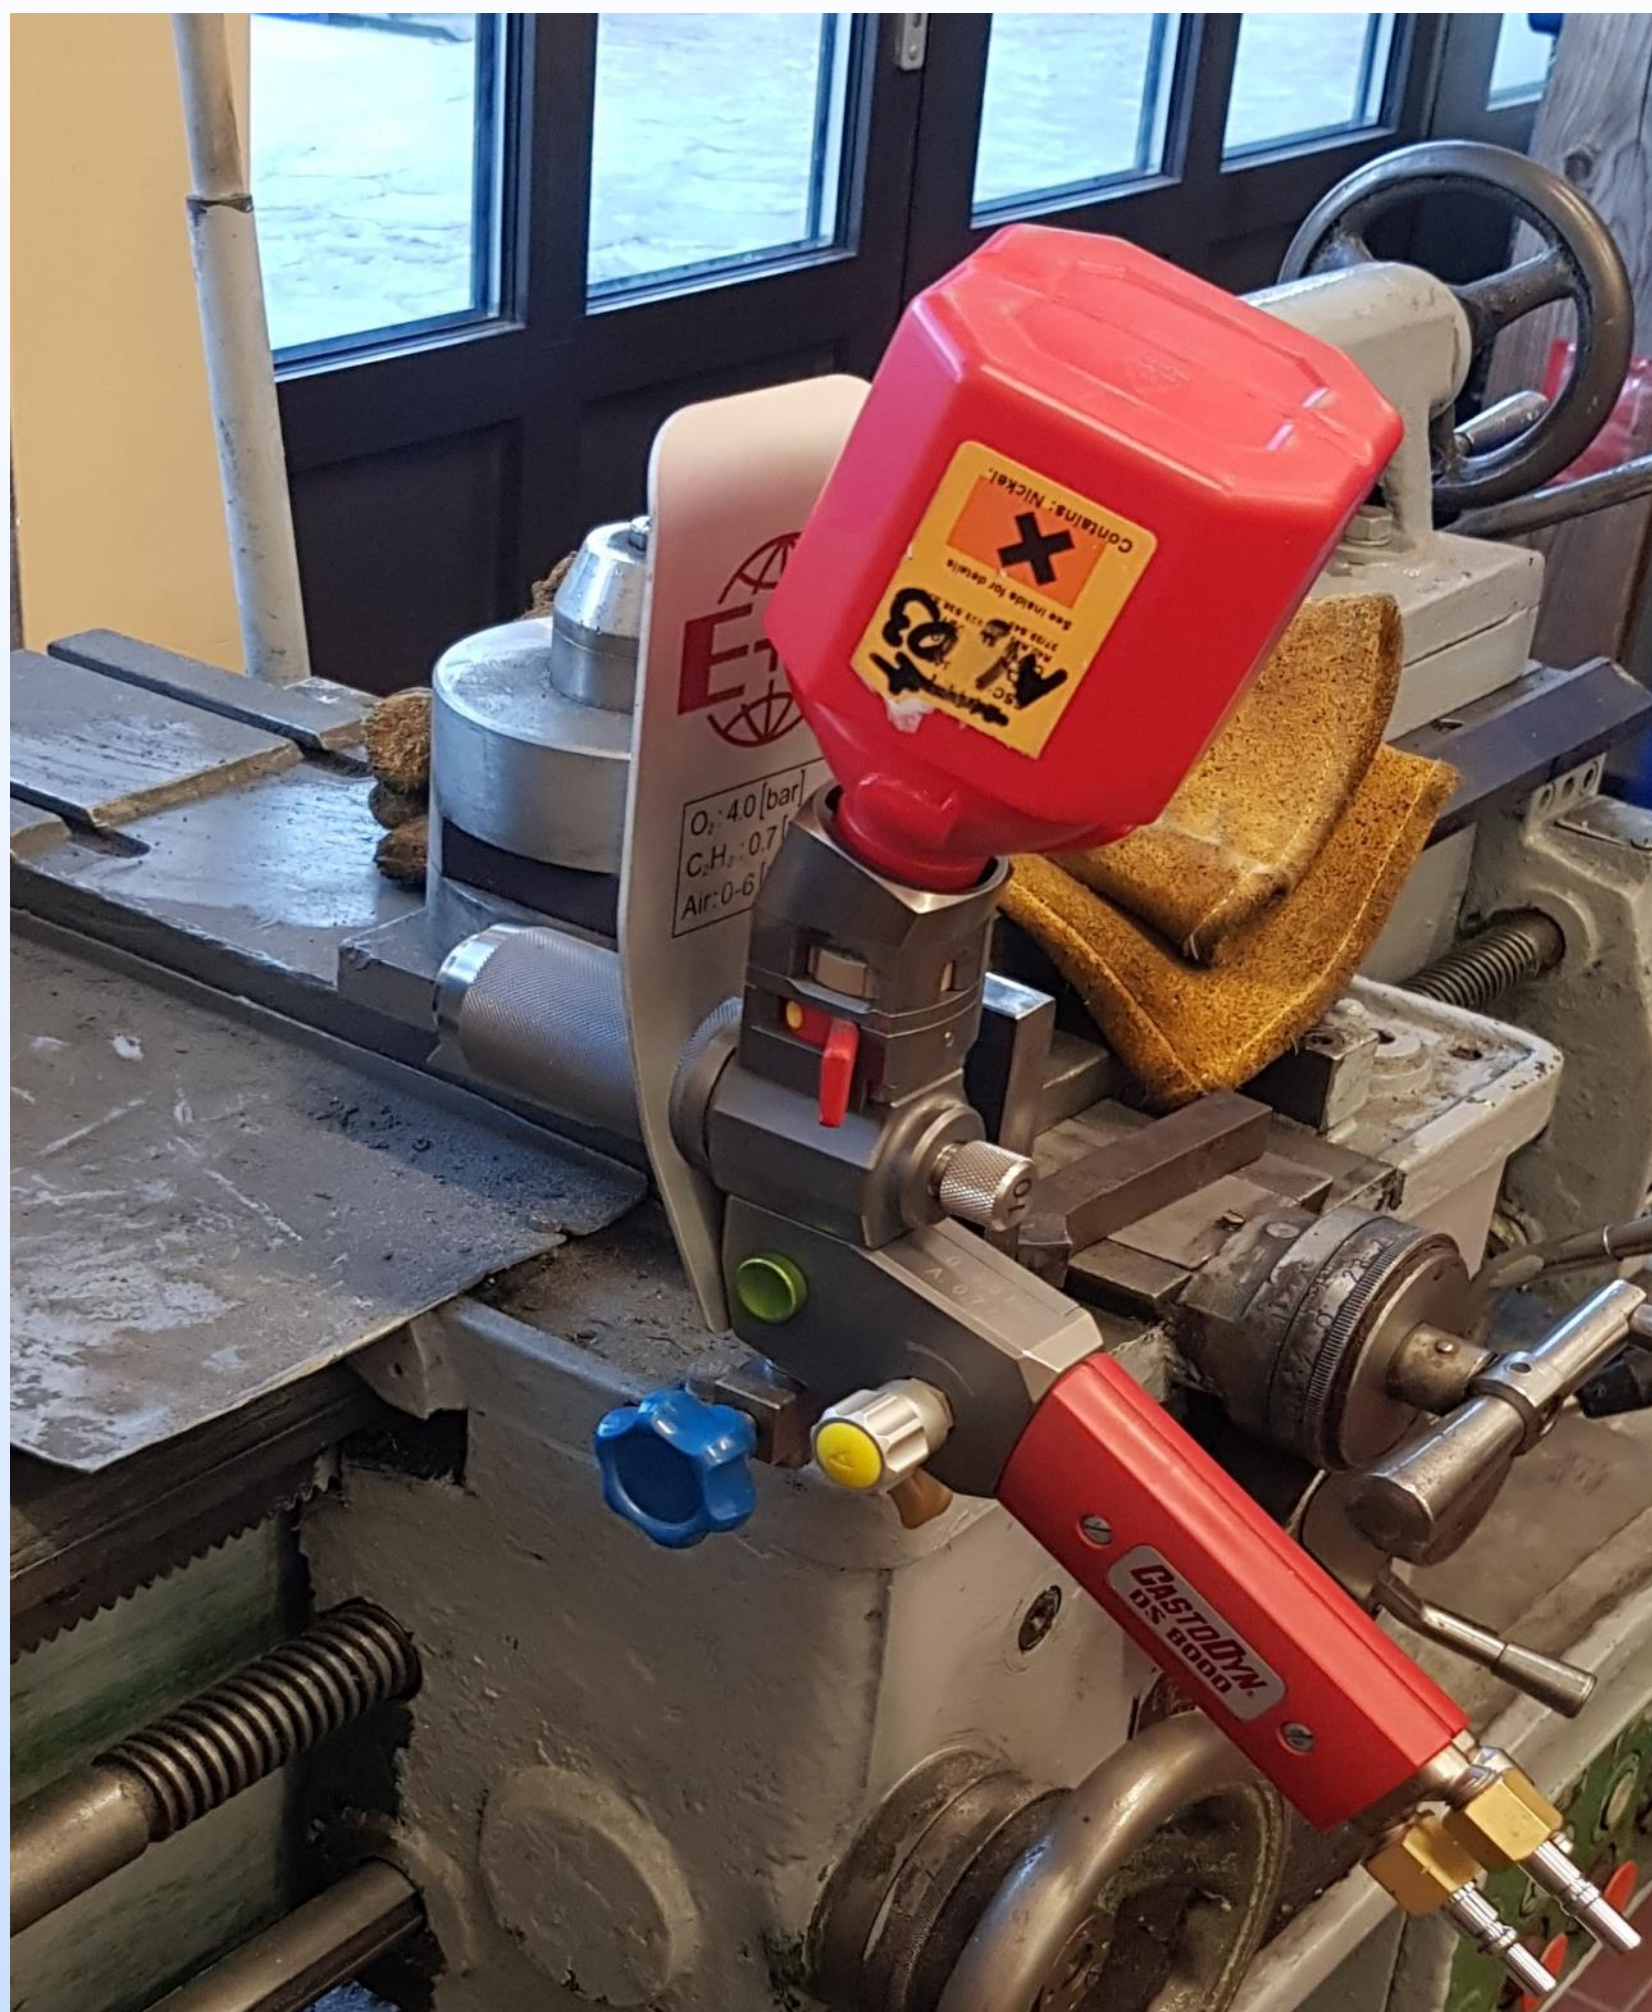

Wposażenie zestawu



- palnik CDS 8000,
 - miernik podciśnienia,
 - uchwyt pomocniczy,
 - cztery moduły SSM:
- SSM 10 - RotoTec natryskiwanie na zimno
SSM 20 - Proces Eutalloy RW, natryskiwanie na gorąco
SSM 30 - Natryskiwanie materiałów ceramicznych
SSM 40 - Natryskiwanie polimerów
- szybkozłączki (męskie na palniku),
 - zapalniczka,
 - okulary ochronne.

Podstawy użytkowania

Dane techniczne CastoDyna DS. 8000

Wydajność procesu	1 - 8 kg/h
Przepływ tlenu	500 - 200 dm ³ /h
Przepływ acetylenu	400 - 1800 dm ³ /h
Ciśnienie tlenu	4,0 bar
Ciśnienie acetylenu	0,7 bar
Ciśnienie sprężonego powietrza	0 - 6 bar

Zalety palnika DS 8000

Palnik Castodyn DS 8000 cechuje:

- uniwersalna, modułowa konstrukcja przeznaczona do wielu różnych zastosowań,
- funkcjonalność, waga i solidność wykonania,
- łatwość w obsłudze i bezpieczeństwo dla użytkownika.

